


道路締め用機械


アスファルトスプレヤ・ロードヒーター

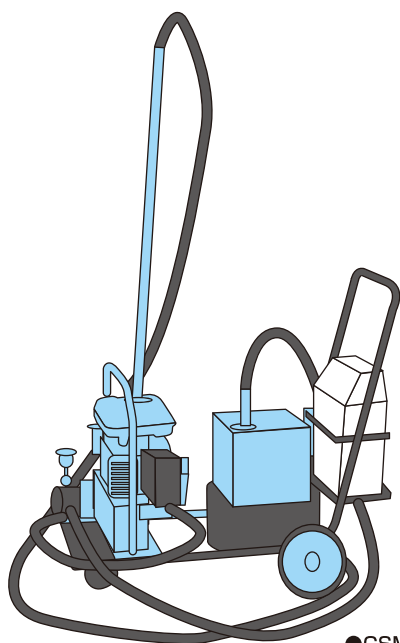


●CSM-15T

■アスファルトスプレヤ

会社名	範多機械	範多機械
型式	CSM-15T	CS-PT35
散布能力 (ℓ/min)	約5	約30
エンジン (PS/rpm)	2.7/1800	3.5/1800
加熱装置	—	プロパンバーナー式
洗浄装置	ポンプ及びリリーフ瞬間洗浄式	—
洗浄容器 (ℓ)	10 (ポリ容器)	ポンプオイルカップ及び10ℓ入り洗浄容器 (別売)
燃料消費量 (g/ps-h)	280 (ガソリン)	290 (ガソリン)
安全弁	瞬間洗浄式バイパス形 (内蔵)	バイパス式
ホース散布×吸入 m(φ)	耐油耐熱耐圧ゴム5 (15)×2.5 (15)	(19φ×5m)×(19φ×2.5m及び1.7m)
ポンプ	ギヤロータリー式	ギヤロータリー式
散布圧力 (kg/cm ²)	約1.5	約2.0
タイヤ	200φ (ソリッド) 及び100φ自在車輪	4.00×8-4P
寸法 幅×長×高 (mm)	505×950×860	1000×1850×1000
質量 (kg)	約40	約127

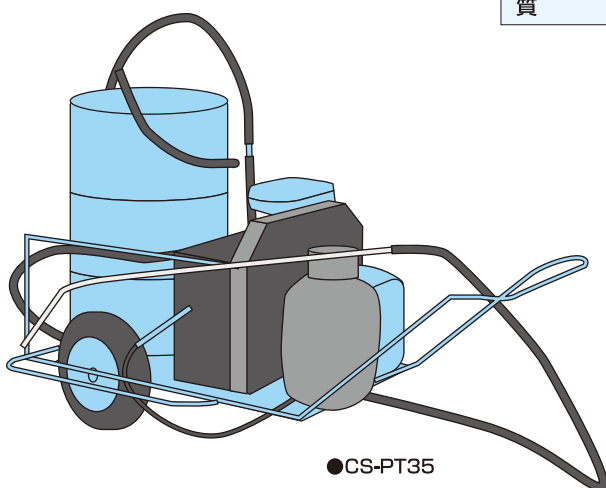

●CS-PT35

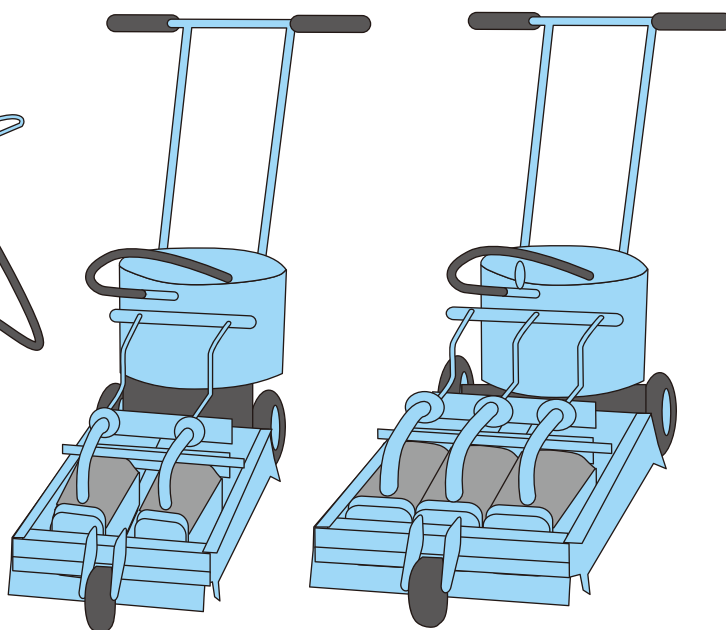

●RH-300

●RH-450

■ロードヒーター

会社名	範多機械	範多機械
型式	RH-300	RH-450
全幅 (mm)	500	525
全長 (mm)	1500	1500
全高 (mm)	800	800
燃焼面積 (mm)	369×827	525×827
ガス消費量 (kg/h)	約1.7	約2.5
質量 (kg)	40	45