



# ハウス・備品

## スポットクーラー・スポットヒーター

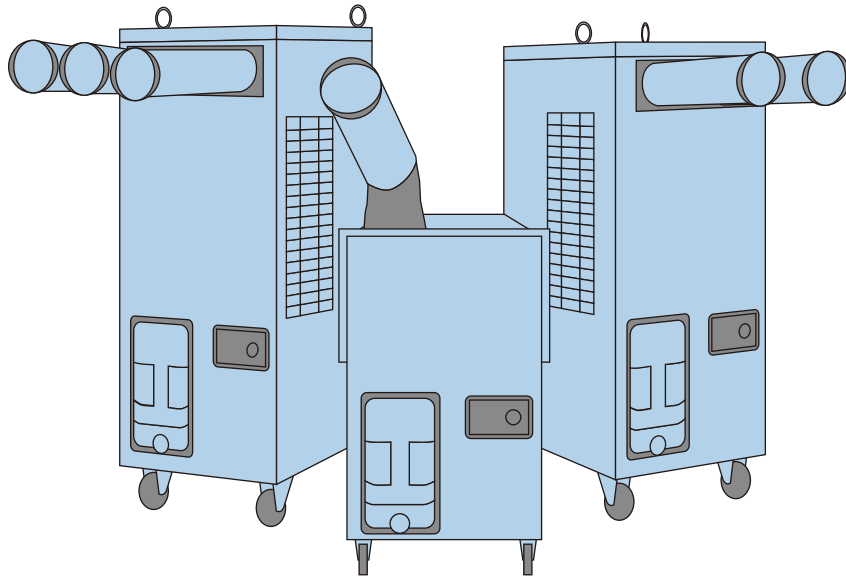


### ■スポットクーラー

会社名	エバラ		
型式	ASC-1HP 1人用	ASC-1.5HP 2人用	ASC-2HP 3人用
定格電圧 (V)	単相100	三相200/220	
定格周波数 (Hz)	50/60		
定格消費電力 50/60Hz (kW)	1.0/1.2	1.5/2.0	2.0/2.6
始動電流 50/60Hz (A)	42/39	21/29	34/32
運転電流 50/60Hz (A)	11/12	5/6	7/9
冷房能力 50/60Hz (kcl/h)	2150/2350	3700/4200	5100/5700
冷風吹出温度差 (deg)	9/10		
運転範囲	25°C.D.B.50%RH~45°C.D.B.40%RH		
コンプレッサモータ出力 (kW)	0.7	1.1	1.5
ファンモータ出力 (kW)	0.16	0.25	0.45
風量切替	強弱2段切替		
本体外形寸法 (mm) (ダクトは除く) 巾×奥行×高	460×390×860	490×590×1300	
本体質量 (kg)	48	84	92
エアフィルター	樹脂ネット		
保護装置	過電流継電器・コンプレッサ保護サーモスタット		
	ファンモータ保護温度ヒューズ	逆相保護装置・ファンモータ保護サーマルプロテクタ	
電源コード (m)	2P/3P プラグ付2m	-	
ダクト径 (mm)	φ125		



VAL6KBS  
(赤外線オイルヒーター)



HG125N  
(熱風スポットヒーター)

### ■スポットヒーター

会社名	静岡製機		
型式	VAL6KBS	HG125N	
熱出力	入力 (kW)	37 (強) 28 (弱)	35
	入力 (kcl/h)	31800 (強) 24200 (弱)	30100
燃料消費量 (ℓ/h)	3.8 (強) 2.9 (弱)	3.6	
油タンク容量 (ℓ)	57	54	
熱風吐出角度 (°)	上方20	上方23~下方23	
外形寸法 高×巾×奥行 (mm)	875×675×703 放熱ディスクφ562	780×566×712 吐出口φ280	
質量 (タンク空時) (kg)	40	37	